



Technické parametry

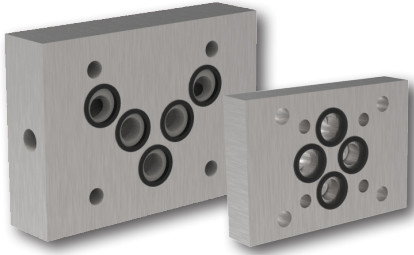

- › Redukční desky Dn 06 / Dn 04 a Dn 10 / Dn 06 (strana bloku / strana ventilu)
- › Možnost výběru těsnění NBR a Viton
- › Povrch ocelové desky zinkovan, odolnost proti korozi 520 hodin ochrany v NSS dle ISO 9227
- › Dva typy redukčních desek Dn 10 / Dn 06
 - levnější provedení - propojení kanálů z A-B a naopak z B-A (provedení č. 2)
 - standardní provedení zachovává propojení kanálů A-A a B-B (provedení č. 3)




Požadovaná jakost povrchu protikusu

Montážní obrazec pro modulární ventily		06/04 (D03/D02)	10/06 (D05/D03)
Max. provozní tlak	bar (PSI)	350 (5800)	
		Katalogový list	Typ
Všeobecné technické informace	GI_0060	výrobky a pracovní podmínky	
Montážní obrazec	SMT_0019	Dn 04, Dn 06, Dn 10	
Svorníky a matice pro vertikální sružování ventilů	D02,D03,D05_0020		


Montážní obrazec ISO 4401

ISO 4401-02-01-0-05

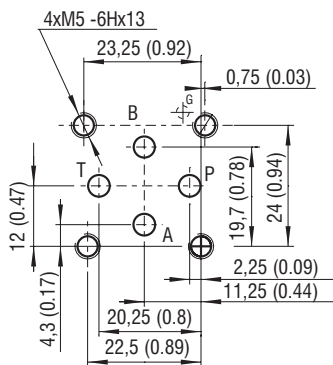


Kanály P, A, B, T - max. \varnothing 4.5 mm (0.18 in)

ISO 4401-03-02-0-05

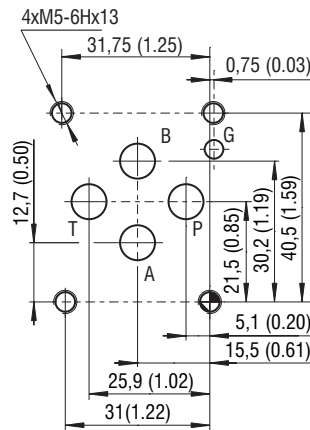

Kanály P, A, B, T - max. \varnothing 7.5 mm (0.29 in)

ISO 4401-05-04-0-05

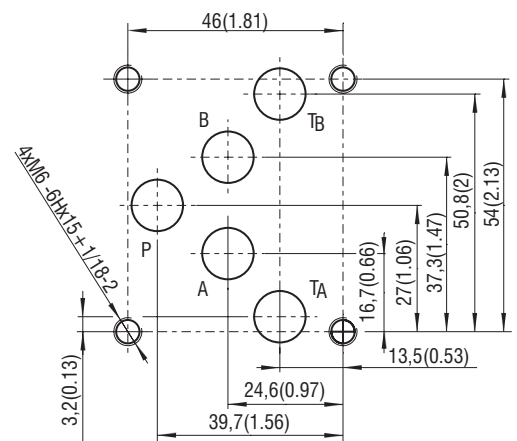


Kanály P, A, B, T - max. \varnothing 11.2 mm (0.44 in)


Funkční symboly

Redukční desky velikost	06/04	10/06	10/06
Provedení číslo	1	2	3

DA-06/04-35-1-ST*

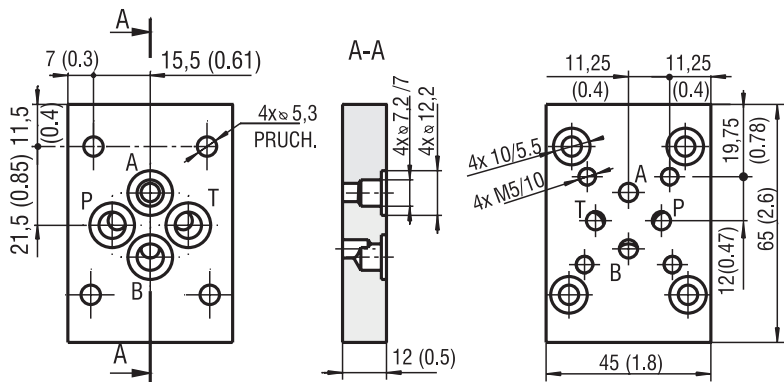


DA-10/06-35-2-ST*
DA-10/06-35-3-ST*

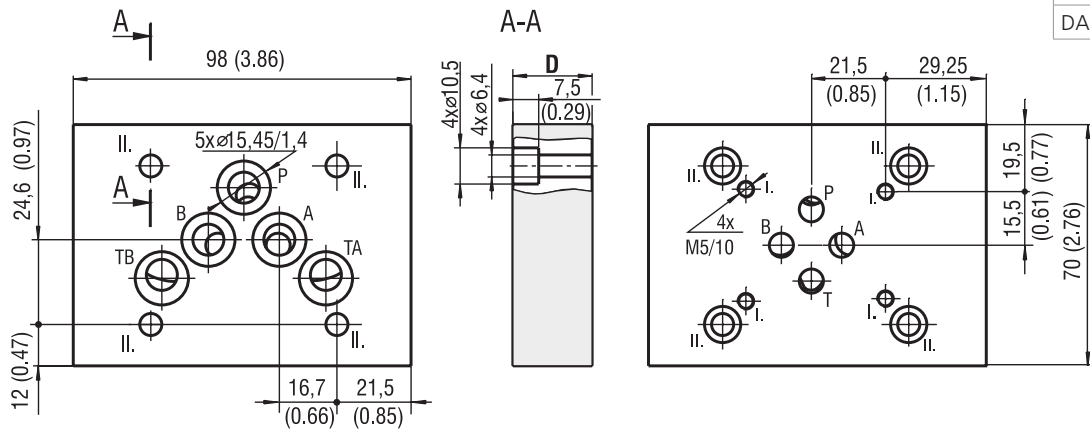

Objednávací klíč	Rozměr D [mm (in)]
DA-10/06-35-2-ST*	23 (0.91)
DA-10/06-35-3-ST*	46 (1.81)

Provedení	Objednávací klíč	Objednávací číslo	Hmotnost kg (lbs)	Upevňovací šrouby	ks	Objednávací číslo
1	DA-06/04-35-1-STN-B	16109000	0.24 (0.53)	M5x16	4	17060700
	DA-06/04-35-1-STV-B	41146500				
2	DA-10/06-35-2-STN-B	24601600	1.13 (2.49)	M6x25	4	20238400
	DA-10/06-35-2-STV-B	41143900				
3	DA-10/06-35-3-STN-B	41146700	2.30 (5.07)	M6x50	4	20239200
	DA-10/06-35-3-STV-B	41146600				

Ordering Code

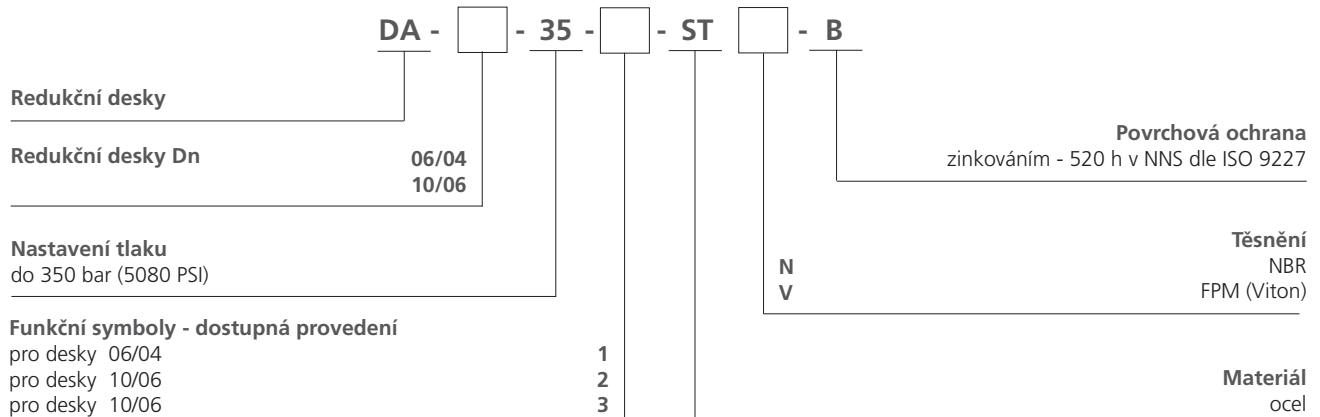

viz funkční symboly, strana 1