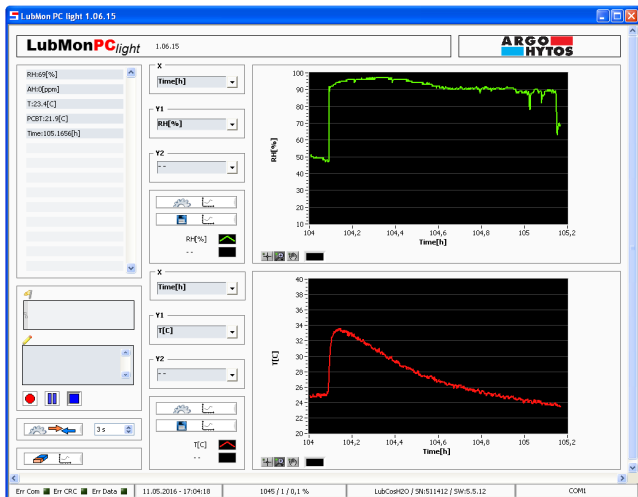


## LubMon PC<sub>light</sub>

Průběžné monitorování stavu oleje

LubMon PC<sub>light</sub>

### Popis

#### Použití

Software LubMon PC<sub>light</sub> umožňuje zaznamenávání, ukládání a vizualizaci dat ze snímačů pro monitorování stavu oleje.

#### Popis funkce

Rozsah funkcí LubMon PC<sub>light</sub> je uveden následovně:

##### Komunikace

- › komunikace buď přes protokol RS 232 nebo TCP/IP
- › volný výběr adresy IP, čísla portu a portu COM
- › volná nastavitelnost rozsahu vzorkování

##### Grafická vizualizace naměřených dat

- › dva grafy vždy po dvou osách y a jedné ose x
- › flexibilní přiřazení veličin k osám
- › logaritmické a lineární zobrazení
- › různé možnosti zoom a formátování
- › zobrazení seznamů aktuálních naměřených údajů a jednotek

##### Ukládání

- › funkce Start/Stop pro automatické ukládání
- › ukládání ve formátu .txt s hlavičkou pro popisování naměřených řad a jednotek
- › ukládání aktuálního času měření

##### Ostatní

- › intuitivní obsluha

#### Požadavky na systém

Software je psán v NI-Labview. Pro provoz je třeba prostředí s aktuálním časem Labview Run-Time Engine a NI.Visa Run-Time Engine. Je možno je stáhnout jako balíček společně s programem.

Jako požadavky systému platí požadavky prostředí s aktuálním časem. Podporovány jsou následující operační systémy: od Windows 2000.

#### Software

Počítačový software pro záznam a zobrazování naměřených hodnot lze zdarma stáhnout z našich internetových stránek na adrese:

(v němčině)

[www.argo-hytos.com](http://www.argo-hytos.com) > Produkte > Sensor- und Messtechnik > Software

(v angličtině)

[www.argo-hytos.com](http://www.argo-hytos.com) > Products > Sensors & Measurements > Software

LubMonPC<sub>light</sub> k dispozici na [www.argo-hytos.com](http://www.argo-hytos.com)

**Podporované snímače**

LubCos H2O	SCSO 300-1000
LubCos H2O+ II	SCSO 100-1010
LubCos Level 200	SCSO 150-1200
LubCos Level 375	SCSO 150-1375
LubCos Level 615	SCSO 150-1615
OPCom II	SPCO 300-1000
OPCom FerroS	SPCO 500-1000

**Příslušenství**

Konektorová nástrčka k připojení datového kabelu, M12x1, 8-pólová	SCSO 100-5010
Datový kabel bez konektorů (5 m)	SCSO 100-5020
Kompletní datový kabel, M12x1, 8-pólový, (5 m)	SCSO 100-5030
Adaptér USB - RS 232 sériový	PPCO 100-5420
Síťová část pro napájení	SCSO 100-5080
Ethernet - RS 232 Gateway k propojení snímačů	SCSO 100-5100